



CARGO LIFT



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift

ESLINGAS DE MALLA DE CADENA

ESLINGA PAC-FLEX®

Las eslingas de aleación de cadena de malla PAC-FLEX® de Liftex® se especifican para múltiples usos de alzado en trabajos de metal y otras aplicaciones donde las cargas son abrasivas, calientes o tienden a cortar otro tipo de eslingas. PAC-FLEX® cubre un lugar que las eslingas de tejido no pueden cubrir.

PAC-FLEX® es una eslinga única. Esta patentada y hecha con cadena de aleación grado 100 y cable de acero galvanizado de 1/8". Las terminaciones son de acero de aleación y están tratadas térmicamente. Las eslingas Pac-Flex® cubren un hueco que ni las eslingas sintéticas ni las eslingas de malla de alambre cubren. De hecho las eslingas Pac-Flex® son superiores en muchos aspectos a las eslingas de malla de alambre.

PAC-FLEX® - ESLINGAS DE MALLA DE CADENA DE ALEACION

- Una combinación patentada de cadena de aleación y cable de acero galvanizado de 1/8"
- Para trabajos estándar se utiliza cadena de 7/32"
- Para trabajos pesados se utiliza cadena 5/16"
- Las terminales son de acero aleado y tratadas térmicamente

VENTAJAS DE LAS ESLINGAS PAC-FLEX®

- Superficies mas planas y suaves que la malla de alambre
- Mayor fuerza de tensión que las eslingas de cadena tradicionales.
- Cadenas de aleación de acero de alta fuerza tensional
- Flexibilidad para adaptarse a la forma de la carga
- Soporta temperaturas de hasta 400° Fahrenheit
- Excelente resistencia a la abrasión y las cortadas
- Fácil de inspeccionar - Utiliza el mismo criterio de inspección utilizado para otras eslingas de cadena de aleación
- Fácil de reparar – cada componente individual puede repararse o ser repuesto por Cargo Lift de acuerdo a como se necesite para reducir costos.

PAC-FLEX® VS. ESLINGAS DE MALLA DE ALAMBRE

- Más capacidad por ancho de eslinga
- Nuestras eslingas de 2" son 260% más fuertes que las eslingas de malla de alambre de 2"
- Nuestras eslingas de 4" son 200% más fuertes que las eslingas de malla de alambre de 4"
- Flexibilidad bi-direccional: Significa mayor y mejor control de la carga y mayor vida a la eslinga.



ESPECIFICACIONES PARA ESLINGAS DE MALLA DE CADENA PAC-FLEX


Tipo de Eslinga	Número de partes	Nominal de Eslinga	Capacidad Nominal (libras)			Peso Aproximado (libras)	
			Enlazado	Vertical	Canasta	Eslinga de tres pies	Pie extra
Tipo II	PAC-4B	2"	-	6000	12000	7.9	1.8
Tipo I	PAC-4C	2"	6000	6000	12000	9.4	1.8
Tipo II	PAC-7B	4"	-	10000	20000	13.1	3.2
Tipo I	PAC-7C	4"	10000	10000	20000	15.2	3.2
Tipo II	PAC-5B/HD	4"	-	18000	36000	18.6	4.3
Tipo I	PAC-5C/HD	4"	18000	18000	36000	22.1	4.3
Tipo II	PAC-8B/HD	6"	-	30000	60000	26.8	6.3
Tipo I	PAC-8C/HD	6"	30000	30000	60000	31.9	6.3

DIMENSIONES DE LAS GUARNICIONES DE PAC-FLEX (EN PULGADAS)

	A-1	A-2	B	D	Grosor
PAC-4	6.88	4.75	3.50	2.25	.75
PAC-7	8.50	6.25	4.25	3.25	.75
PAC-5HD	12.00	9.19	7.13	3.63	1.00
PAC-8HD	12.75	9.75	63.82	4.75	1.00

COMO ORDENAR

- Especifique en su orden de compra:
- Ancho de la eslinga
- Largo de la eslinga (de extremo a extremo-vea ilustración a la derecha)
- Número de parte

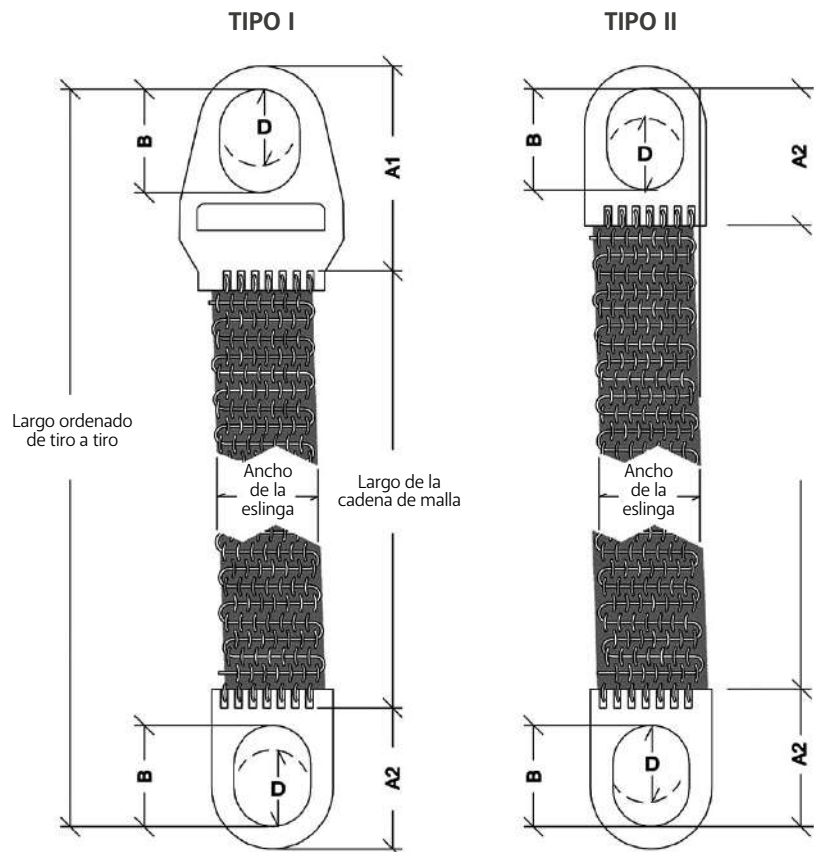



CARGO LIFT

2024 Catálogo

Cargo Lift® es una empresa 100% mexicana que fabrica, comercializa y distribuye productos para el movimiento y la sujeción de carga, así como los mas completos servicios en este ramo. Y ahora en 2019 expande sus operaciones a E.U.A con nuestra nueva sucursal en Dallas, Tx.



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift