

A black and white photograph of a large industrial crane at a port, lifting a heavy load. The crane's lattice boom extends diagonally across the frame. A red lifting device is visible on the load. Overlaid on the image is a stylized logo consisting of three green shapes: a square, a smaller square to its right, and a larger rectangle below them. The text 'CARGO LIFT' is written in green capital letters across the bottom of the green shapes.

CARGO LIFT



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift

EXTREEMA® : BLACK BELT SLING™



Las eslingas sintéticas para cargas pesadas Extreema® pueden fabricarse tanto con materias primas tradicionales como con Dyneema® de base biológica o HMPE genérico.

- Disponible hasta MBL 4.000t (en vertical) 8.000t (forma de U -canasta).
- Disponible en longitudes de 0,2 m a 65 m.
- Producido en maquinaria de última generación

Características

- La black belt es fabricada en Cordura® y es conocida por su resistencia a las abrasiones, desgarros y rozaduras.
- Para la Black Belt Sling™ recomendamos utilizar la protección EP-C. La protección EP-C es extremadamente duradera y estirable.

CONSTRUYA SU PROPIA ESLINGA EXTREEMA:

1. Elija su núcleo

El núcleo de una eslinga redonda Extreema® siempre está hecho de fibras 100% de alto rendimiento.

- Dyneema® de base biológica
- HMPE general

2. Eslinga de aviso de señalización interior (opcional)

El núcleo de una eslinga redonda puede estar cubierto por una gasa interior de señalización. Se trata de una gasa de color roja o naranja que sirve para indicar cuando una eslinga está dañada.

- Gasa de señalización interior de Dyneema® de base biológica (roja)
- Gasa de señalización interior de poliéster (naranja)


3. Elige tu gasa.

Una gasa, funda o cubierta sirve principalmente para mantener unidos los hilos del núcleo, no puede considerarse una funda de protección.

- Fundade Dyneema® (blanca)
- Fundade Cordura® (negra)
- Gasade poliéster (naranja)

4. Elija su protección.

Según la normativa EN-1492 para el uso seguro de eslingas redondas, la eslinga debe estar siempre protegida en el punto de anclaje (grilletes, pasadores, ejes, muñones, etc.), así como en el aparato de elevación (gancho de grúa).

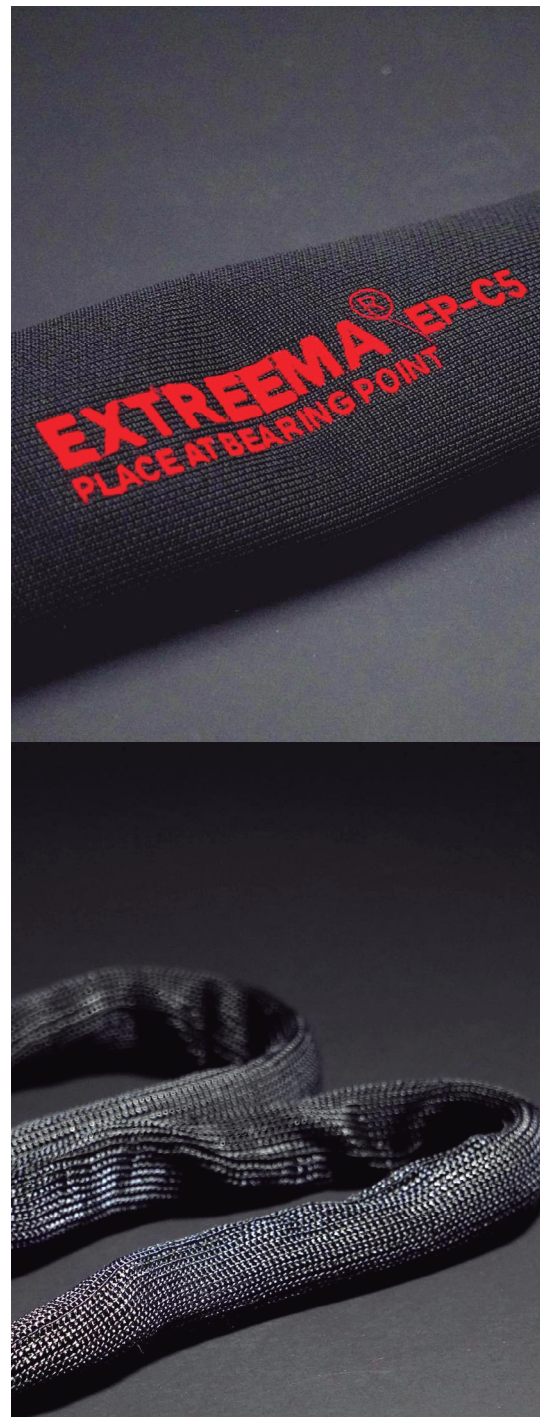



2024 Catálogo

Cargo Lift® es una empresa 100% mexicana que fabrica, comercializa y distribuye productos para el movimiento y la sujeción de carga, así como los mas completos servicios en este ramo. Y ahora en 2019 expande sus operaciones a E.U.A con nuestra nueva sucursal en Dallas, Tx.



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift