



The background image shows a large industrial crane at a port, lifting a heavy load. The crane's lattice structure is prominent, and the load is suspended by thick cables. A stylized logo, consisting of three green squares and the text 'CARGO LIFT', is overlaid on the image. The sky is overcast and grey.

CARGO LIFT



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift

EXTREEMA® COIL SLING



Las eslingas sintéticas para cargas pesadas Extrema® pueden fabricarse tanto con materias primas tradicionales como con Dyneema® de base biológica o HMPE genérico.

- Disponible hasta MBL 4.000t (en vertical) 8.000t (forma de U -canasta).
- Disponible en longitudes de 0,2 m a 65 m.
- Producido en maquinaria de última generación

Características

- Peso extremadamente bajo.
- Flexible, suave y fácil de manejar.
- Diámetro extremadamente bajo.
- Bajo alargamiento (menos del 1% en WLL).
- Resistencia al corte extremadamente alta.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Buena resistencia a la perforación.
- Resistencia extremadamente alta a la exposición a los rayos UV.
- Buena resistencia a los productos químicos.
- No absorbe el agua.

CONSTRUYA SU PROPIA ESLINGA EXTREEMA:

1. Elija su núcleo

El núcleo de una eslinga redonda Extrema® siempre está hecho de fibras 100% de alto rendimiento.

Dyneema® de base biológica

HMPE general

2. Eslinga de aviso de señalización interior (opcional)

El núcleo de una eslinga redonda puede estar cubierto por una gasa interior de señalización. Se trata de una gasa de color roja o naranja que sirve para indicar cuando una eslinga está dañada.

Gasa de señalización interior de Dyneema® de base biológica (roja)

Gasa de señalización interior de poliéster (naranja)

3. Elige tu gasa.

Una gasa, funda o cubierta sirve principalmente para mantener unidos los hilos del núcleo, no puede considerarse una funda de protección.


Fundade Dyneema® (blanca)

Fundade Cordura® (negra)

Gasade poliéster (naranja)

4. Elija su protección.

Según la normativa EN-1492 para el uso seguro de eslingas redondas, la eslinga debe estar siempre protegida en el punto de anclaje (grilletes, pasadores, ejes, muñones, etc.), así como en el aparato de elevación (gancho de grúa).

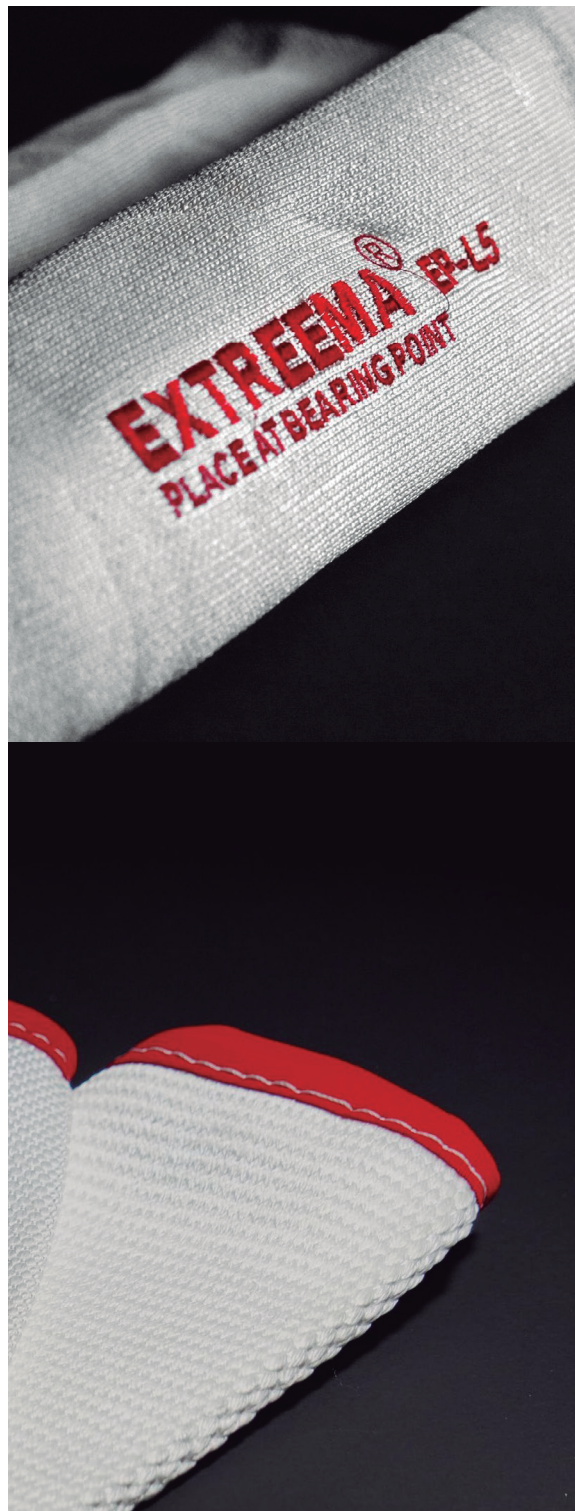



2024 Catálogo

Cargo Lift® es una empresa 100% mexicana que fabrica, comercializa y distribuye productos para el movimiento y la sujeción de carga, así como los mas completos servicios en este ramo. Y ahora en 2019 expande sus operaciones a E.U.A con nuestra nueva sucursal en Dallas, Tx.



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift